


VisscherHolland-Bouw – MegaFassade UV-folie

Wat is MegaFassade UV-folie?

MegaFassade UV-folie is een UV-bestendige damp open folie (10 jaar UV).

Doeleinden/toepassingen

MegaFassade UV-folie wordt toegepast in open gevelconstructies (koude zijde). De zwarte folie kan verwerkt worden achter een houten regelwerk. De folie blijft UV stabiel bij een open voeg van maximaal 25mm.

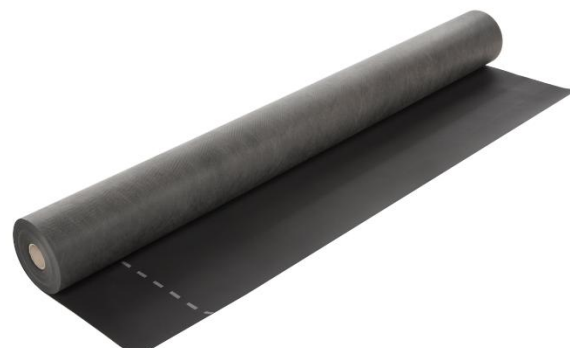

Voordelen

- ▲ Door specifiek productieproces sterk met een hoge scheurweerstand
- ▲ Veelzijdigheid van maten, vouwwijzen en kwaliteiten
- ▲ Toepasbaar in daken en wanden
- ▲ Voordelig en breed inzetbaar
- ▲ Uit voorraad leverbaar

Artikelnummer	Omschrijving	m2
2VTCF1550	MegaFassade UV folie 1,50 x 50m	75 m2

Essentiële kenmerken	Prestatieverklaring
Geharmoniseerde technische specificaties	PN-EN 13859-2:2010
Gewicht	ca. 210 g/m ²
Reactie op vuur	B
Weerstand op water penetratie	W1
Treksterkte MD	> 300 N/50mm (+/- 70 N/50mm)
Treksterkte CD	> 200 N/50mm (-30 N/50mm / + 70 N/50mm)
Verlenging MD	< 25%
Verlenging CD	< 25%
Scheurweerstand MD	> 120 N (-20 N / + 30 N)
Scheurweerstand CD	> 120 N (-20 N / + 30 N)
Flexibiliteit bij lage temperaturen	w -30°C
Weerstand op waterpenetratie	W1
Treksterkte MD verandering	<10%
Treksterkte CD verandering	<10%
Verlenging MD verandering	< 25%
Verlenging CD verandering	< 25%
Waterdamp transmissie	Sd = 0,02m (+/-0,019m)
Lucht doorlaat	<0,06 (m3/m2.h.100Pa)
Gevaarlijke substanties	Niet van toepassing
Geharmoniseerde technische specificaties	PN-EN 13859-2:2010
Gewicht	ca. 210 g/m ²
Reactie op vuur	B
Weerstand op water penetratie	W1
Treksterkte MD	> 300 N/50mm (+/- 70 N/50mm)

